


PIA STANDARD

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aço inox 430 0,4mm com acabamento 2B, película de proteção adesiva na parte superior e forração em concreto na parte inferior, embalagem plástica de 0,5mm transparente e calços de isopor nas extremidades.

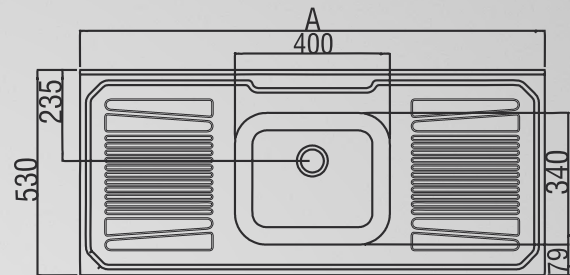

LISA

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS	PESO BRUTO	M ³
055279	PS430 1,00X53X04 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355279	10,00	0,063
055286	PS430 1,05X53X04 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355286	11,50	0,058
055194	PS430 1,10X53X04 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355194	12,00	0,061
055323	PS430 1,50X53X04 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355323	18,00	0,096
055330	PS430 1,60X53X04 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355330	19,00	0,091
055347	PS430 1,80X53X05 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355347	23,80	0,102
055354	PS430 2,00X53X05 C3 125 CC/LI/NO/SV/STD	1	7898449355354	25,00	0,113

COM ESCORREROR

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS	PESO BRUTO	M ³
055231	PS430 1,50X53X04 C3 125 CC/CE/NO/SV/STD	1	7898449355231	15,30	0,096
055248	PS430 1,60X53X04 C3 125 CC/CE/NO/SV/STD	1	7898449355248	17,50	0,089
055255	PS430 1,80X53X05 C3 125 CC/CE/NO/SV/STD	1	7898449355255	22,10	0,098
055262	Ps430 2,00X53X05 C3 125 CC/CE/NO/SV/STD	1	7898449355262	26,00	0,111

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A leveza auxilia para que não apresente descolamento do concreto no inox, evitando que solte ou rache;
- Pia concretada mais leve do mercado: fácil instalação, locomoção, 30% mais leve e 30% mais resistente;
- Tira de aço na parte traseira, evita o esfrelamento, maior resistência de envergadura, maior rigidez;
- Profundidade da cuba de 11cm;
- Disponível no aço 430;
- Tampo com bancada lisa ou com escorredor, furo da válvula descentralizado maior espaço e vazão da água;
- Embalagem super resistente;
- Acabamento moderno, requinte Americano/Europeu.

IMPORTANTE

Para conservar o inox são água, sabão, polidores de metais, detergentes suaves e neutros e produtos próprios para limpeza do inox e aplicada com um pano ou uma esponja macia.

NOTA:

A INOXSUL, assegura a garantia desse produto, estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;

Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;

Garantias estarão condicionadas a "comprovação" da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.